



Abalastik Techos

ABALASTIK Techos es una pintura acrílica elastomérica para la impermeabilización de techos, terrazas, balcones, azoteas superficies verticales y horizontales como también techos inclinados. Para lograr una correcta impermeabilización, deberá ser aplicada en frío. Para casos donde los soportes tengan daños estructurales severos y requieran soluciones de impermeabilización eficientes, recomendamos corregir la superficie utilizando **MEMBRANA CEMENTICIA ABACOR**, para continuar con una segunda etapa, aplicando **ABALASTIK techos**.

Características

- Membrana elástica e impermeable.
- Ideal para aplicar sobre carpetas cementicia, baldosas cerámicas no vitrosas, tejas, hormigón, etc.
- Permite corregir fisuras de hasta 0,2 mm.
- Alta resistencia a la intemperie. Resistente a radiación UV.
- Base acuosa, no contiene solventes.
- No es barrera de vapor.
- No deja pegajosidad residual.
- **Recomendaciones:** Para lograr el resultado deseado, seguir las indicaciones detalladas a continuación.

Es recomendable realizar refuerzos en aquellos lugares críticos donde se producen encuentros entre pisos y muros, desagües, conexiones y ventilaciones, juntas de dilatación previamente selladas o micro fisuras generadas por movimientos estructurales. Para ello recomendamos el uso de vendas sintéticas no tramadas, que deberán ser aplicadas luego de la imprimación presionando con rodillo bien cargado para humectar bien la tela y liberar el aire ocluido entre la venda y el sustrato.

Recomendación

No utilice **ACIDOS** para regular Ph o alcalinidad de los sustratos, utilice corrector y mejorador de adhesión Ph-plast. Cuando el sustrato se encuentre contaminado con pintura asfáltica u alquitrán, recomendamos pintar con 2 manos de **MEMBRANA CEMENTICIA ABACOR** preparando la misma con 4,5 litros de agua por bolsa de 10kg. Todo lo que se refiere a juntas perimetrales, juntas dilatación, fisuras, grietas deberán ser tratadas con anticipación con selladores siliconados o poliuretanos.

Presentación

Balde de 20 kg y 5 kg

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web



Modo de uso


1- El soporte deberá estar firme, limpio, libre de polvos, aceites y grasas o agentes que puedan impedir la normal adhesión del producto **ABALASTIK Techos**. La superficie debe estar seca con pendientes o caídas que permita una adecuada evacuación del agua de lluvia a fin de evitar futuras acumulaciones de agua en las zonas impermeabilizadas. Verificar que los moteros o superficies de hormigón se encuentren curados antes de aplicar **ABALASTIK Techos**.



2- La primera mano debe ser aplicada con pinceleta o con rodillo a modo de imprimación, con una dilución del 25% de agua limpia.




3- Esperar entre 2 o 4 horas a 20°C, siempre y cuando no haya pronósticos de lluvia en las próximas 24 horas.

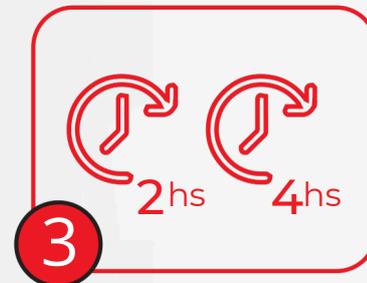


4- Aplicar la **ABALASTIK Techos** (sin diluir) con pinceleta o rodillo.



5- Dejar secar la primera mano durante 8 a 10hs.

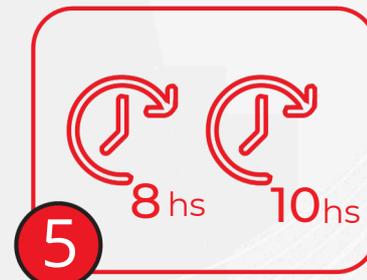

6- Aplicar una segunda mano en sentido contrario.

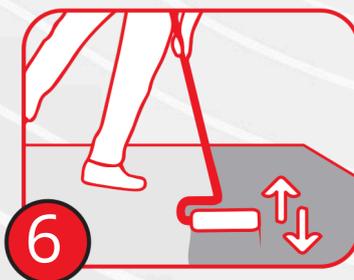

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web