



ImperTech Ladrillos y Muros

Impermeabilizante siliconado que ofrece protección ante humedad en ambientes exteriores.

Un producto capaz de proporcionar Hidro-repelencia y disminución del ingreso de agua en revoques y soportes en condiciones de intemperie, no forma película, no cambia la estética natural de los soportes tratados con ImperTech ladrillo y muros.

Aplicacion

- ImperTech ladrillos y muros es un impermeabilizante de alta prestación ideal para ser utilizado en ladrillos vistos, Block, revoques cementicios color, premoldeados de hormigón, mamposterías de hormigón vistos en frentes medianeras y patios
- No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C.

Recomendaciones

No utilizar ImperTech ladrillos y muros en condiciones de altas temperaturas o días de lluvias intensas, las bajas temperaturas generan retrasos en el secado final del producto..

Rendimiento

- Ladrillos y morteros vistos: 0,550 a 1 litro/m² en dos manos.
Tejas y hormigones: 0,550 a 750 litro/m² en dos manos.

Vida Útil

- Recomendamos la utilización de guantes de goma y protectores oculares, limpiar siempre las herramientas después de utilizar el producto atenga el producto alejado del alcance de los niños.
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico, adjuntando ficha de seguridad elaborada por el fabricante.

Presentación


- Bidón de 5 Lts y 2 Lts

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web




Modo de Empleo

1- ImperTech ladrillos y muros listo para usar, no diluir el producto. Puede aplicarse por medio de pinceleta, rodillo o pulverizador de baja presión. Aplicar de arriba hacia abajo del soporte.

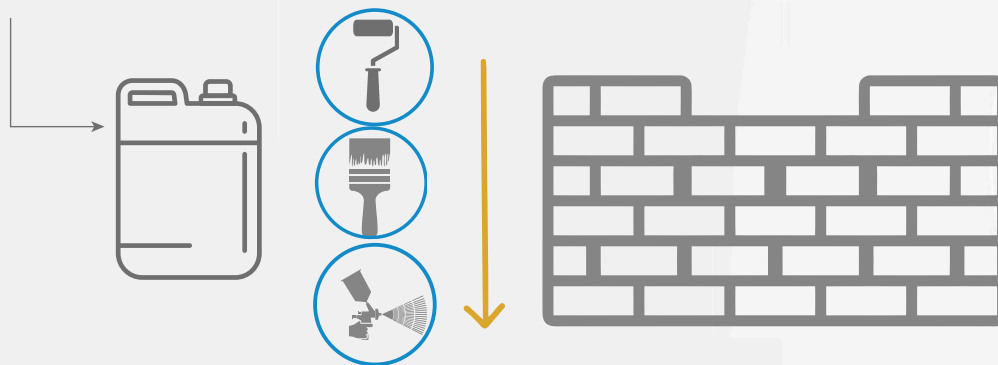

2- Aplicar 2 (dos) manos, sin dejar secar la primera mano para aplicar la segunda mano.

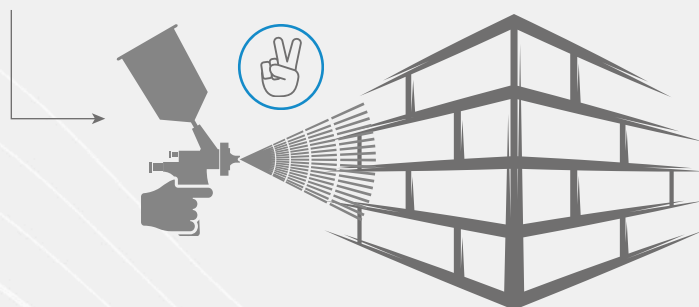

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

