



Abamix RH | Adhesivo de Alto Desempeño

Es un Adhesivo Mixto BLANCO de alta Prestaciones desarrollado a base de áreas silíceas granulométricamente controlada, aditivo y polimeros que otorgan al producto un excelente rendimiento, flexibilidad, tiempo abierto y optima adherencia entre placas de yeso RH y pastilla de vidrio sobre soporte de mediana y baja absorcion

Aplicaciones

Abamix RH es ideal para aplicaciones sobre placas de yeso y placas cementicias expuestas a condiciones de humedad constante como baños y cocinas. También puede ser utilizado para colocación de baldosas de cerámicas, porcelanatos, mármol y piezas vitrosas con o sin absorción, proporciona una gran adherencia, así como altas resistencia a la compresión y al cizallamiento. Revestimiento de fachadas interiores y exteriores. Aplicación de vidrios y guardas, revestimiento venecitas para piletas.

Recomendaciones

El consumo aproximado de Abamix RH de 4-5 m2 por bolsas de 25 kg, dependiendo tipo de llana y forma de encolado.

Vida Útil

Utilizar dentro del año de la fecha de producción.

Presentación


Bolsa de **25 Kg.**

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web



Modo de uso


- 1. Mezclar con aproximadamente 6,5 de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exento de grumos

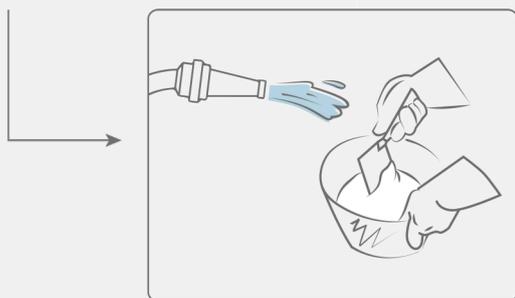


- 2. Dejar reposar durante 5 minutos




- 3. Volver a mezclar nuevamente para obtener la pasta lista para su uso

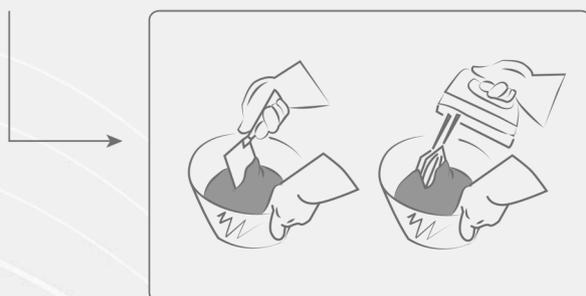

- 4. Aplicar preferentemente con una llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya formado una película superficial antes de colocar la baldosa que evita su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o vientos)

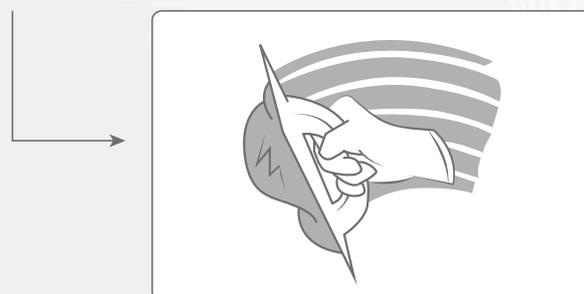

- 5. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre piezas de cerámicas de 1 a 2 mm y posteriormente rellenar las juntas con pastinas de alto desempeño como las prestaciones de Abamix RH

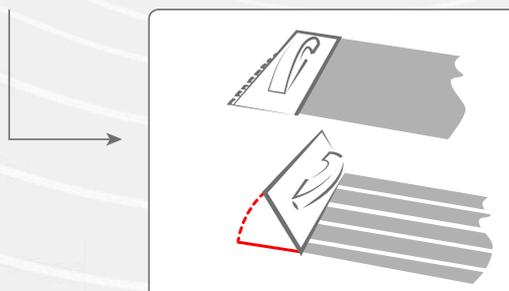

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web