



Enduido Plástico Multipropósito

Enduido Plástico Multipropósito, está especialmente diseñado para reparar pequeños daños, grietas, rajaduras y fisuras en superficies interiores y exteriores a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y gran calidad. De fácil aplicación y rápido secado.

Resistencia

Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Admite lijado para eliminar imperfecciones antes del pintado de terminación. Requiere pintura de terminación. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.

Rendimiento

El rendimiento por mano es de 3m² * litro .

Color

Blanco

Brilo

Mate

Secado Tacto

2 horas

Secado Duro

Esperar 8 horas , entre manos

Tiempo de Almacenamiento

12 meses

Presentacion

De 4 lts y 1 lts.


Escanea el QR
y visitá nuestra
página web



Modo de Empleo

1- SUSTRATO - Tratamiento previo :

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

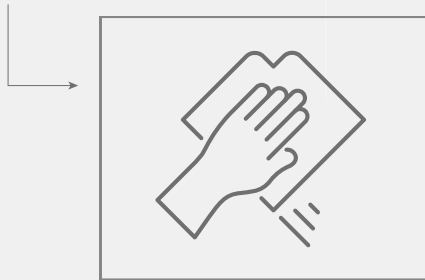

2- En paredes nuevas, o de absorción alta o desapareja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o Fijador Sellador IMPRICOR-PH adecuadamente diluido. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite MANO PREVIA (no debe quedar con brillo)



3- Aplicar enduido por la zona afectada, Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco.

Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada y volver a aplicar ENDUIDO MULTIPROPOSITO sobre las zonas. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

