



Abamix | Premium

Es una **Mezcla Adhesiva Cementicia**, compuesta por **Cemento Portland Gris** y **áridos granulométricamente controlados**; especialmente desarrollada para pegado de piezas de mediana y baja absorción.

Rendimiento

- Piezas de 20 cm x 20 cm con llana peine de 8 mm x 8 mm Rinde 4/5 Kg m².
- Piezas de 30 cm x 30 cm con llana de 10mm x 10mm Rinde 5/6 Kg m².
- Piezas mayores 30 cm x 30 cm con llana de 12 mm x 12 mm Rinde 6/7 Kg m².

Tiempo abierto

- 20 minutos a 20° C.

Tiempo de corrección

- 60 minutos.

Presentación


- Bolsa 25 Kg.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web




Aplicaciones

- Verifique que el sustrato se encuentre firme, seco y libre de grasas, aceites o todo compuesto que pueda perjudicar su adhesividad.

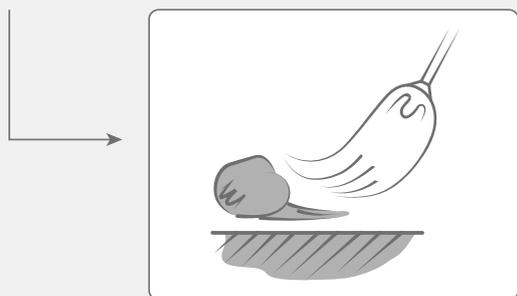

- Verifique la planeidad del soporte, la desviación debe ser menor a 5 mm, controlada con regla metálica de 2m de largo.

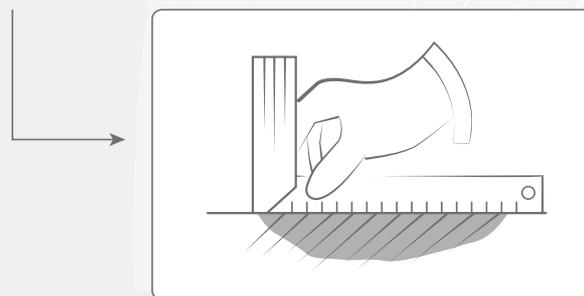


- Coloque 1 (una) parte del agua limpia en 4 (cuatro) partes del adhesivo, verificando que no se formen grumos.




- La mezcla puede ser preparada de forma mecánica con batidor eléctrico o en forma manual con cuchara de albañilería hasta obtener una mezcla homogénea.



- Extender el adhesivo sobre soporte en forma moderada, en paños de 1 m².

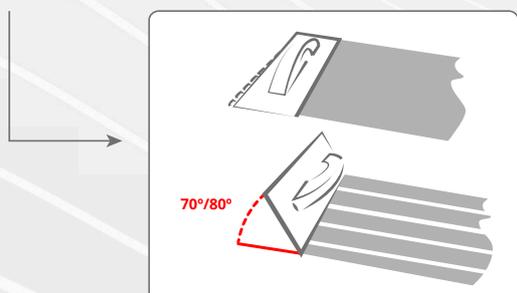

- Ajustar la pieza suavemente con golpe de puño o taco de madera.

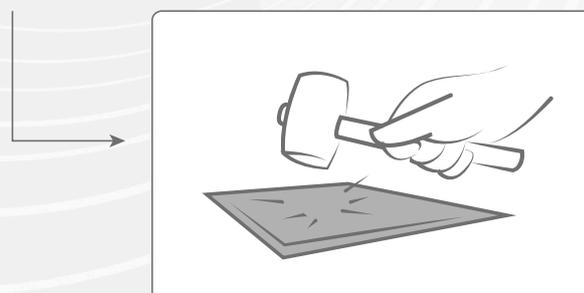

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web