



Ligantech

Es un ligante de refuerzo para revoques y morteros. Promueve la adherencia mejora la impermeabilidad y trabajabilidad. Aumenta la flexibilidad e incrementa a la absorción y al impacto

Características y Propiedades

Posee gran resistencia al Agua.

Eleva considerablemente la Adherencia a los sustratos de construcción.

Reduce el contenido de Agua de las mezclas mejorando su trabajabilidad y facilitando el trabajo.

Brinda cohesividad aumentando la resistencia finales, disminuyendo la permeabilidad.

Mejora la estabilidad de las mezclas, endureciéndolas a los ciclos de hielo y deshielo.

Usos

Puente de Adherencia entre superficie de hormigón y mortero para interiores y exteriores.

Como Refuerzos de mezclas de cemento en las cuales se necesite aumentar sus resistencia.

Deja una terminación que reduce el desprendimiento de polvo superficial

Precauciones

› Recomendamos la utilización de guantes de goma y protectores oculares, limpiar siempre las herramientas después de utilizar el producto.

› Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

› En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico, adjuntando ficha de seguridad elaborada por el fabricante.

Presentación

Bidón de 5 Lts y 2 Lts

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web



Modo de Empleo


Puente de adherencia lechada de cemento

Mezclar (1) una parte de arena con (1) una parte de cemento portland, en forma separada mezclar (1) parte de Ligantech con (1) parte de agua, con esta solución preparar la lechada hasta obtener una lechada fluida, pintar con brocha o pinceleta logrando espesores mayores a 2 mm, esperar 20 minutos aproximadamente y aplicar el hormigón o bien el mortero de reparación



Ligante de refuerzo para revoques y pisos

- › Como primer paso preparar (1) una de LIGANTECH con (2) partes de agua.
- › Utilizar (3) tres partes de arena con (1) una parte de cemento y mezclar con la solución preparada en el paso anterior.

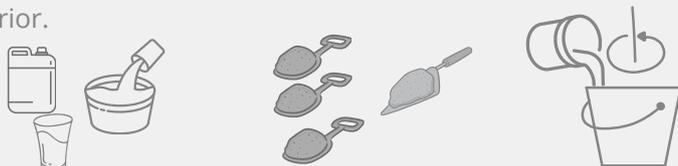

Pintura a la Cal

- › En pintura a la cal agregar (1) un litro cada 20 litros de pintura preparada, esto mejora mucho la durabilidad y adherencia.




Imprimación

- › Pintar con rodillo utilizando LIGANTECH en estado puro, esto regulara la absorción del soporte.



Mezclas para revoques y morteros

- › Se debe mezclar (1) una parte de cemento con (1) una parte de cal hidratada y (4) cuatro partes de arena.
- › Para este caso la proporción que se utilizara de (2) partes de LINGANTECH Y (4) cuatro partes de agua.

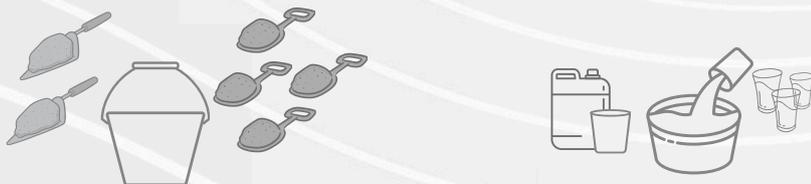

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web