


“No Crack Abacor” Malla de fibra de vidrio

› La malla de fibra de vidrio NO CRACK ABACOR se caracteriza por la cantidad de sus componentes y es apropiada para uso profesional

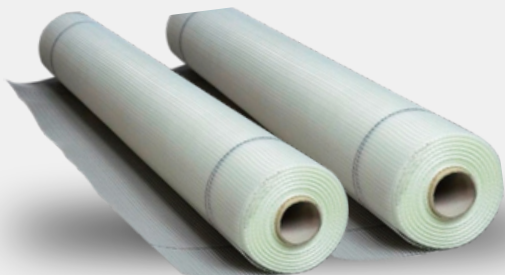

Aplicacion

- Se utiliza principalmente para la aplicación de revoques finos, yesos, sistemas EIFS, pisos continuos, etc.
- Instalación de varios tipos de impermeabilizantes líquidos y guardas decorativas. En la mayoría de los casos pueden reemplazar al metal desplegado.
- Tiene como objetivo evitar grietas y fisuras en el proceso de fraguado, entre materiales con distintos grados de dilatación o juntas en la que puedan existir movimientos estructurales

Características Técnicas

- Esta malla tiene una impregnación aplicada en dos etapas, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la malla un grado de flexibilidad y dureza óptimos para su aplicación. No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego

Presentación

- 90 g/m 2,5 x 5 mm.
- 1 m de ancho x 50 m de largo

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

