



Membrana Cementicia Flexible.

Es una membrana cementicia flexible mono-componente que permite sellar de manera simple, estructuras de hormigón y mamposterías. Apto para impermeabilizar soportes porosos con daños superficiales, grietas, fisuras moderadas y revestimientos aislantes. Puede ser utilizado en ambientes internos y externo

Proceso de Impermeabilización permanente y definitiva

Extender malla de fibra de vidrio de (90 grs) sobre todo el soporte y adherirla con membrana cementicia, la cual debe tener la consistencia apropiada para poder ser expandida fácilmente con llana lisa

Durabilidad de preparación

90 minutos a 20 °C

Tiempo de secado

60 minutos por mano

Presentación

Bolsa de 10 kg.

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web




Modo de uso

1-Como mortero para llenado Coloque en un balde de albañil, dos litros y medio (2,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg. de membrana cementicia al agua en forma pausada, e ir mezclando de forma enérgica utilizando la cuchara de albañil, verificando que no se formen grumos.



2-Como membrana cementicia: Coloque en un balde de 20 L., seis litros y medio (6,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg de membrana cementicia al agua en forma pausada e ir mezclando de forma mecánica, utilizando taladro y mezclador, verificando que no se formen grumos.

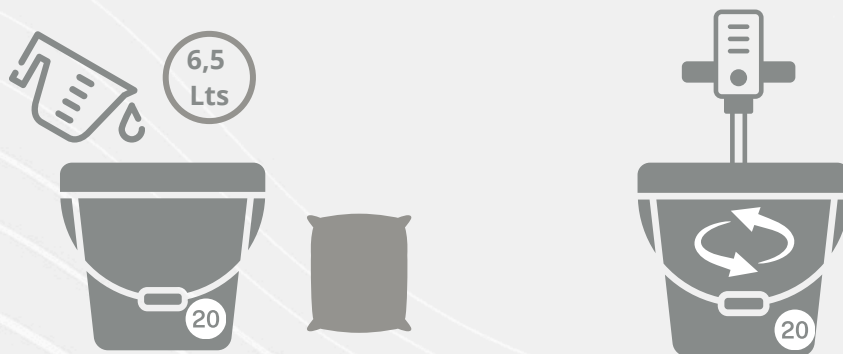

6



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web