



## Pastinas Impermeable

»Es una Pastinas ideal para el tomado de juntas de revestimientos de cerámica convencional, mosaicos cementicios bi-capa y mono-capas, son morteros con cualidades de trabajabilidad normal debido a que los aditivos utilizados en su fabricación otorgan al producto, óptima fluidez e hidrofrepencia

### Rendimiento

- Las Pastinas utilizadas en revestimientos de cerámica convencional tienen un rendimiento de aproximadamente  $\pm 0,45$  kg/m<sup>2</sup> dependiendo el espesor de las piezas. Pero en piezas de gran espesor, tipo mosaicos cementicios, puede llegar a rendimientos de  $\pm 1$  kg/m<sup>2</sup>

### Recomendaciones

- Limpiar bien antes del tomado de junta, no aplicar en condiciones de humedad y frío o temperaturas menores de 5° o mayores a 30°; no aplicar los días de heladas ni los días de fuertes vientos, ya que puede provocar una acelerada hidratación del mortero provocando carbonatación y debilitamiento de las pastinas. Estas deberán estar perfectamente niveladas con el piso para prevenir que queden por debajo del nivel de la superficie del piso. De esta forma podemos evitar acumulación de tierra y suciedad en los canales. Conservar en un lugar seco, libre de contacto con la humedad

### Vida Util

- Seis (6) meses a partir de la fecha de empaque

### Presentacion


Bolsa de 1 kg

Escanea el QR  
y visitá nuestra  
página web



## Modo de Uso


**1-** Utilice 1 parte de agua limpia y 3 partes de Pastinas, incorpore de manera suave el polvo al agua, mezcle enérgicamente, o utilice un batidor eléctrico, hasta obtener una pasta homogénea.

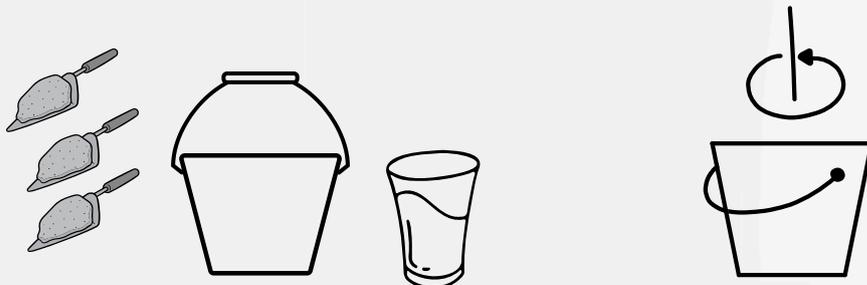

**2-** Extender sobre las juntas con espátula o llana de caucho con movimientos diagonales y presionando la pastina sobre la junta.



**3-** Finalice el trabajo de limpieza, con una esponja húmeda, verificando antes que la pastina se encuentre dura en la junta de aplicación.

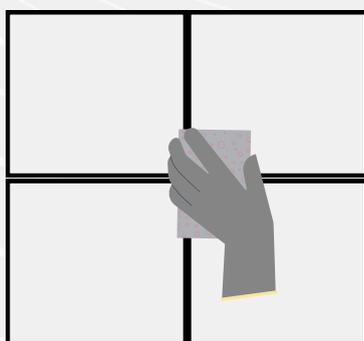

Escanea el QR  
y visitá nuestra  
página web