



Revoque Fino al Yeso

› Revoque fino base yeso para interiores con terminación lisa para ser aplicado de manera manual, logrando terminaciones espejadas, uniformes y con gran resistencia mecánica.

El revoque fino al yeso tiene mayor rendimiento que los revoques convencionales a la cal y dispone de muy buen tiempo de fragüe, lo que permite mayor tiempo de trabajabilidad, y realizar un mejor acabado de la superficie o malla y base niveladora de revestimiento final

Ventajas

- Reemplaza al revoque fino a la cal convencional, logrando mayor rapidez de ejecución y economía de obra

Rendimiento

- Por bolsa: 20 kg: 10 m².

Trabajabilidad

- 60/90 min.

Color

- Blanco

Presentación

- Bolsa de 20 kg.


Escanea el QR
y visitá nuestra
página web




Modo de Uso

El material deberá ser aplicado sobre soportes secos libres de polvo, grasitud o suciedad que pudieran perjudicar en su adhesión por absorción:

1-Primer Paso: Preparar la superficie con la primera mano, con una capa muy fina utilizando llana para sellar y emparejar todas las imperfecciones y oquedades existentes en el revoque grueso

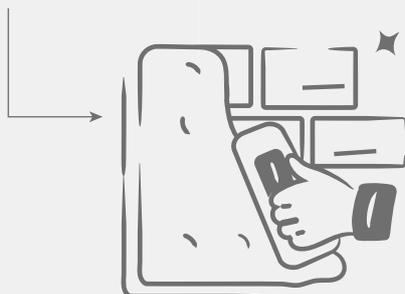

2-Segundo Paso: una vez lista la primera mano, proceder a emparejar con capa fina corrigiendo todas las imperfecciones.

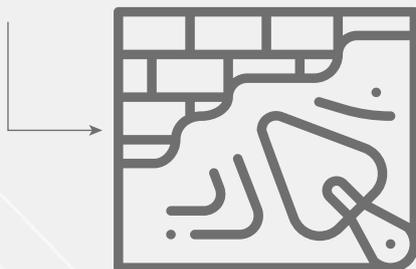

3-Tercer Paso: En este paso se debe lograr la terminación deseada, utilizando el revoque al yeso de consistencia fluida, utilizando la llana con movimientos ascendentes y circulares



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

